CC985S-3

Technische Daten

Tragkraft	Max.	4,9 t x 2,1 m
Arbeitsbereich	Max.	14,67 m x 200 kg
Hubhöhe	Max.	16,5 m x 1.400 kg (20,2 m x 430 kg mit Fly-Jib)
Abmessungen	CC985	5.190 mm x 2.320 mm x 2.730 mm (5.220 × 2.760 mm mit Gummipads)
Gewicht	CC985 Gewicht der Hakenflasche	9.510 kg (9.690 kg mit Fly-Jib) (10.090 kg mit Planierschild & Fly-Jib) 90 kg
Hakengeschwindigkeit	Max.	38 m/min (4-lagig, 4-fach geschoren)
Seilgeschwindigkeit	Niedrig Hoch	116 m/min 152 m/min
Hubseil	Typ	IWRC 6 x Fi (29) Ø 10 mm x 115m
Teleskopsystem	Auslegerlänge Teleskop-Geschwindigkeit Auslegertyp	4,78 m – 15,78 m 11 m/25 sec Vollautomatischer 5-stufiger fünfeckiger Teleskopausleger
Hubsystem	Auslegerwinkel/ Geschwindigkeit	-2~80° /13 sek
Drehsystem	Drehwinkel/ Geschwindigkeit	360º endlos / 2,3 U/min
Antrieb	System Geschwindigkeit Steigvermögen Länge x Breite auf Boden Bodendruck mit Gummipads	Unabhängige Lenkungssteuerung, hydraulischer Kolbenmotor mit eingebauter automatischer Bremse, Planeten-Untersetzungs- getriebe, Kettenrad und Raupen Niedrig 0-1,9 km/h Hoch 0-3,3 km/h 20° 2.235 mm x 450 mm 0,49 kgf / cm² (0,52 kgf / cm² mit Planierschild & Fly-Jib)
Motor	Modell Emissionsstufe Typ Nennleistung Tankfassung	ISUZU 4LE2XBJB EU Stage V Wassergekühlter 4 Zylinder Dieselmotor, Direkteinspritzung 44,6 kW / 2 000 U/min Diesel / 140 L
Serienausstattung	Programmierbar lastmomentbegrenzer, Stahlraupen, Überdrehungsschutz, Ladeanzeige,hydraulische Sicherheitsventile, Drahtseilsicherung, Nivellierungsanzeige, Not-Ausschalter, LED Betriebswarnleuchte, Transportsperrhebel, Arbeitsscheinwerfer, Betriebsstundenzähler, Kippalarm, 4-fach-/2-fach-Hakenflasche, Rückfahrkamera, Datenlogger. Rundumsicht-Kamerasystem mit Monitor.	
Optionales Zubehör	Kranspitze, 1-fach-Hakenflasche, Gummipads (schwarz oder weiß) gewicht 280 kg, Funkfernbedienung, Planierschild, Montagespitze 2.000kg.	

CC985/G/2026.11

Kranlyft Group

kranlyft.de

kranlyft.com

Minikran

CC985S-3

- 4,9 t x 2,1 m Max Tragkraft
- 16,5 m Max Hubhöhe
- 14,7 m x 200 kg Max Arbeitsbereich



Kranlyft Group

kranlyft.de

kranlyft.com

Kranlyft Group

Der Raupenkran CC985S-3 zeichnet sich durch verbesserte Standardausstattungsmerkmale aus, darunter ein programmierbarer Lastmomentbegrenzer, eine Schwenkbereichsbegrenzung sowie ein minimaler Heckschwenkradius. Mit einer Arbeitshöhe von 16,5 m, einem 7-Zoll-Multifunktionsdisplay und einer beachtlichen „Pick-and-Carry"-Tragfähigkeit von 2000 kg bietet dieser Kran eine optimierte Ausstattung bei gleichzeitig hoher Hubleistung.

Optional sind zudem ein Rundumsicht-Kamerasystem, ein Planierschild sowie ein Sucherhaken (Searcher Hook) und ein Haken für den Einstrangbetrieb erhältlich, die den Arbeitsalltag erleichtern.

- Max. Tragkraft 4.900 kg
- Max. Hubhöhe 16,5 m
  20,2 m mit optionaler Kranspitze
- Verfahrbar mit Lasten von bis zu 2.000 kg
- 7-Zoll-Multifunktionsmonitor
- Leistungsstarke Winde mit 2 Geschwindigkeiten und hydraulische Scheibenbremse
- 4-fach-/2-fach-Hakenflasche
- Kippalarm
- Rückfahrkamera
- Automatischer 5-stufiger fünfeckiger Teleskopausleger
- Datenlogger
- Einstellung der Schwenkbegrenzung
- Programmierbarer Lastmomentbegrenzer
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Rundumsicht-Kamerasystem mit Monitor
- Optionales Planierschild
- Optionaler Montagehaken (2,0 t) + Lasthaken für Einfachstrang (1,5 t)

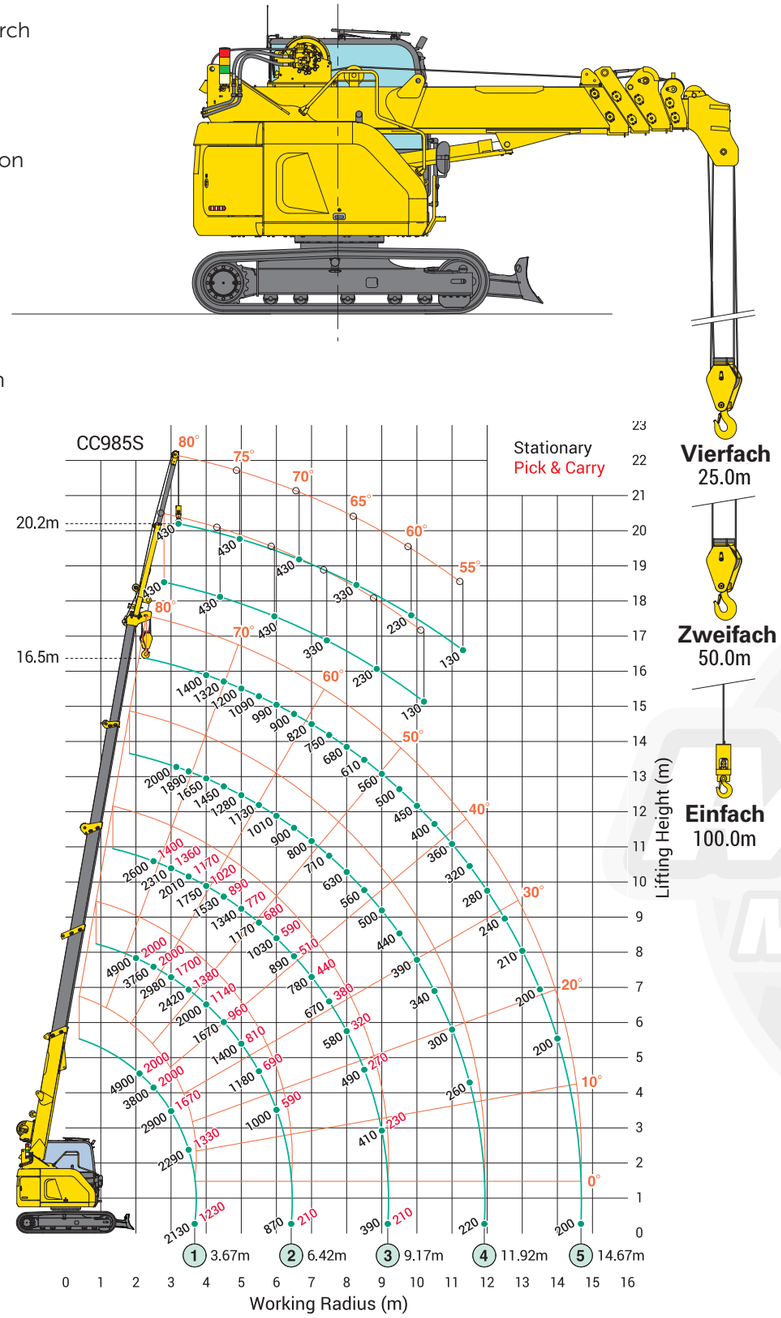

Das Arbeitsbereich-Diagramm zeigt die Gesamtnennlast einschließlich der Reichweite des Auslegers und der Fly Jib.

Nutzlast gesamt (4–fach)

Arbeitsbereich (m)	Nutzlast gesamt (kg)									
	4.78m Ausleger		7.53m Ausleger		10.28m Ausleger		13.03m Ausleger		15.78m Ausleger	
	Stillst.-Last GNL	Fahr-Last GNL	Stillst.-Last GNL	Fahr-Last GNL	Stillst.-Last GNL	Fahr-Last GNL	Stillst.-Last GNL	Fahr-Last GNL	Stillst.-Last GNL	Fahr-Last GNL
2.0	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000			
2.1	4900	2000	4630	2000	2600	1400	2000			
2.5	3800	2000	3760	2000	2600	1400	2000		1400	
2.7	3310	1950	3410	1940	2520	1400	2000		1400	
3.0	2900	1670	2980	1700	2310	1360	2000		1400	
3.15	2640	1550	2800	1590	2220	1300	2000		1400	
3.5	2290	1330	2420	1380	2010	1170	1890		1400	
3.67	2130	1230	2270	1290	1920	1120	1800		1400	
4.0			2000	1140	1750	1020	1650		1400	
4.5			1670	960	1530	890	1450		1320	
5.0			1400	810	1340	770	1280		1200	
5.5			1180	690	1170	680	1130		1090	
6.0			1000	590	1030	590	1010		990	
6.42			870	510	910	520	910		920	
6.5					890	510	900		900	
7.0					780	440	800		820	
7.5					670	380	710		750	
8.0					580	320	630		680	
8.5					490	270	560		610	
9.0					410	230	500		560	
9.17					390	210	480		540	
9.5							440		500	
10.0							390		450	
10.5							340		400	
11.0							300		360	
11.5							260		320	
11.92							220		280	
12.0									280	
12.5									240	
13.0									210	
13.5									200	
14.0									200	
14.67									200	

Abmessungen (mm)

